

KE Premium Plus



NEW

CARATTERISTICHE GENERALI

- Rubusto telaio portante in lamiera
- Rubuste carenature in materiale plastico
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Serbatoio gasolio di grande capacità (13 lt) con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Serbatoio detergente (13 lt)
- Possibilità di utilizzare entrambi i serbatoi per il combustibile, raddoppiando l'autonomia
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (versioni con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (versioni senza tanica acqua)
- Ruote piene di grandi dimensioni (ø260 mm)
- Filtro aspirazione ispezionabile

GENERAL FEATURES

- Strong heavy duty metal frame
- Impact resistant plastic covers
- Convenient storage for gun and lance
- Large capacity diesel tank (13 lt) with diesel level sensor and filling filter
- Built in detergent tank (13 lt)
- If needed, both tanks can be used for fuel, thus doubling the operating time
- High pressure detergent system with regulation (only versions with water tank)
- Low pressure detergent system with regulation (only versions without water tank)
- Large rubber wheels (ø 260 mm)
- Easy to check water filter

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione pressione professionale
- Pompe autoadescanti
- **TOTAL STOP** temporizzato
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente

TECHNICAL FEATURES

- Heavy duty 4 poles electric motor (1400 rpm) with external anti corrosion protection
- Professional unloader valve
- Self Priming pumps
- Delayed **TOTAL STOP**
- Separate burner fan motor

DETtagli



- Gruppo ventilazione caldaia indipendente
- Separate burner fan motor

DETAILS




- Gruppo motopompa, altamente professionale studiato per una semplice manutenzione
- Heavy duty motorpump unit, designed for easy maintenance



- Disponibile in versione con tanica acqua con galleggiante
- Available on request with water tank with floater

PREMIUM SERIES

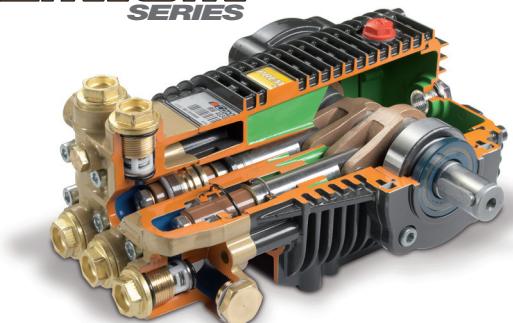

- > Pompe COMET tipo PREMIUM RW
- > Pistoni in ceramica integrale per un uso altamente professionale
- > Testata Ottone
- > Bielle di costruzione integrale in Bronzo
- > Altissime prestazioni ed elevato rendimento
- > *COMET PREMIUM RW Pumps*
- > *Ceramic pistons for heavy duty industrial use*
- > *Brass Manifold*
- > *Single piece bronze alloy connecting rods*
- > *Highly efficient high performance pump*

UTILIZZI



- > Gruppo motopompa, altamente professionale studiato per una semplice manutenzione

> *Heavy duty motorpump unit, designed for easy maintenance*

USES



CARATTERISTICHE CALDAIA

- > Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- > Elevato rendimento termico
- > Bruciatore azionato da pressostato
- > Partenza ritardata del bruciatore
- > Valvola di sicurezza
- > Protezione termica della caldaia

BOILER FEATURES

- > Double coil vertical boiler
- > High thermal efficiency
- > Burner controlled by pressure switch
- > Delayed burner start
- > Safety valve
- > Boiler thermal protector

QUADRO COMANDI

- > Comandi in bassa tensione
- > Teleruttore
- > Protezione del motore con Relè Termico
- > Interruttore Rotativo per funzionamento caldo/freddo
- > Manopola regolazione temperatura
- > Spia "Macchina sotto tensione"
- > Spia "Mancanza gasolio"

CONTROL PANEL

- > Low voltage controls
- > Remote Control Switch
- > Motor protected with Thermal Relay
- > Rotating Switch for hot/cold
- > Temperature adjustment knob
- > "Machine switched on" lamp
- > "Low fuel level" lamp

ACCESSORI

- > Dispositivo anticalcare ionico
- > Avvolgitubo
- > Lancia schiumogena
- > Sonda spurgatubi
- > Lancia sabbiente
- > Pistola unica completa di lancia e swivel
- > Lance regolabili
- > Lancia a canna doppia
- > Lancia con ugello rotante

ACCESSORIES

- > Ionic antiscalde device
- > Hose Reel
- > Foam lance
- > Drain Nozzle
- > Sandblasting lance
- > Complete gun and lance with swivel
- > Adjustable lance
- > Twin lance
- > Lance with rotating nozzle

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

modello model	portata max max flow rate	pressione max max pressure	tensione voltage	potenza motore motor power	potenza assorbita absorbed power	giri/min RPM	temp. max uscita acqua outlet max water temp.	peso weight	dimensioni dimensions	
KE Premium Plus 15/200	900 l/h	200 bar	20 MPa	400 V (3-50 Hz)	8 HP	7 kW	1400	140°C	130 Kg	103x71x86 cm